产品规格书

产品名称	紫外飞秒激光器
型号	Spinel-C3-U30



Spinel-C3 系列紫外飞秒激光器 Spinel-C3-U30


1. 技术指标

型号	Spinel-C3-U30
激光波长	343nm
基准频率	800kHz
重复频率	1kHz – 1000kHz
脉冲宽度	<550fs
平均功率	>30W@800kHz
脉冲能量	> 37.5μJ@800kHz
功率稳定性	<1.0%rms over 8hours
脉冲能量稳定性	<1.5% rms
Burst 模式	2-5 pulse selectable
光束质量	M^2 <1.30
发散角	<2mrad (Full Angle)
$1/e^2$ 光斑直径	4.0± 0.5 mm(@output windows 50cm)
光斑圆度	>90%
光束指向性	<50.0μrad
偏振	Horizontal
偏振比	>100:1
冷却方式	Water-cooling (22℃)
环境温度	20 – 30℃
相对湿度	10%-80% (非结露)
预热时间	<20 min
工作电压	110 – 260V/AC
触发方式	GATE、TRIG、POD
激光头重量	<70kg
用电功耗	<3000VA


Spinel-C3 系列紫外飞秒激光器 Spinel-C3-U30

2. 外形与安装尺寸图

(1) 激光头（mm）

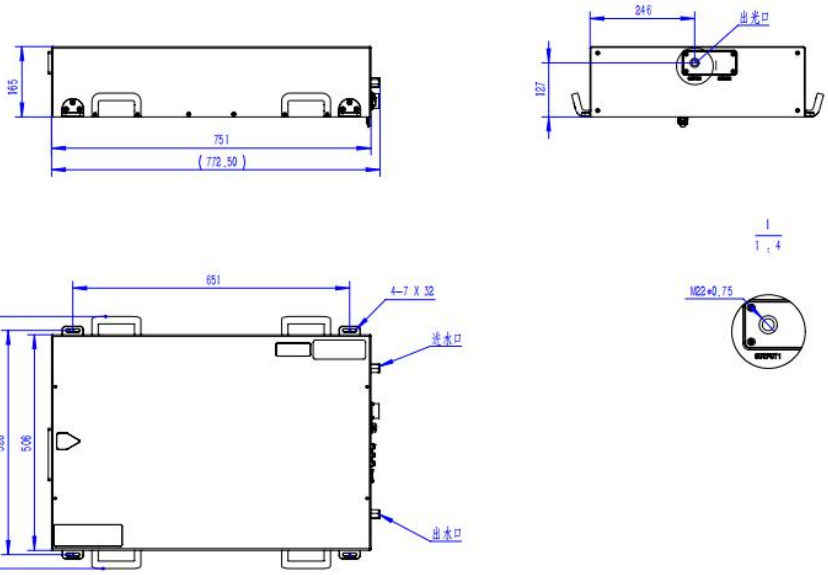

(2) 控制箱（mm）

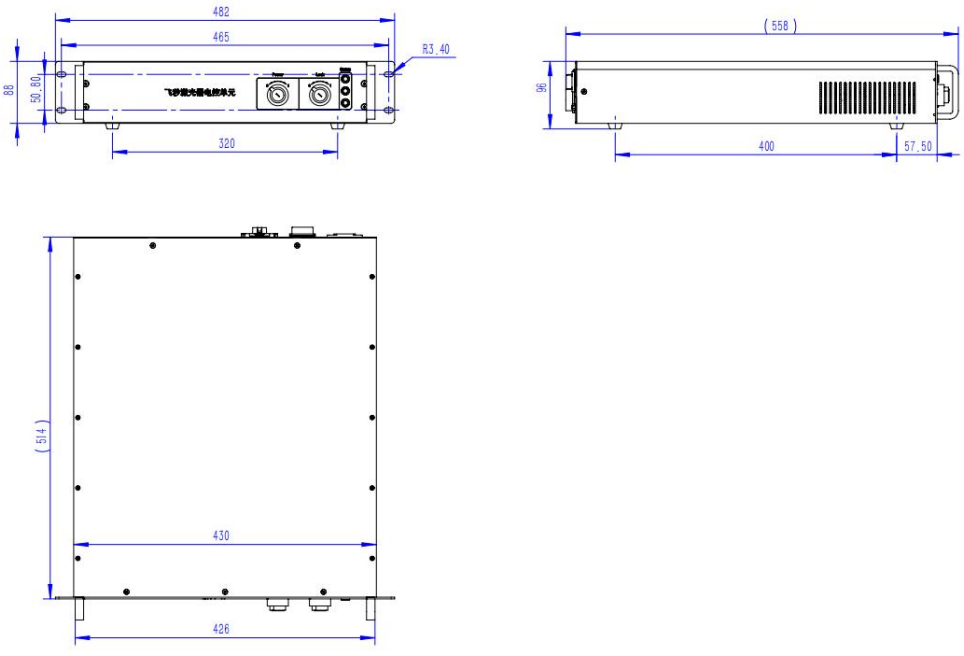

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。