
V 型槽光纤阵列

ACTP-16/32/48/64/96/128

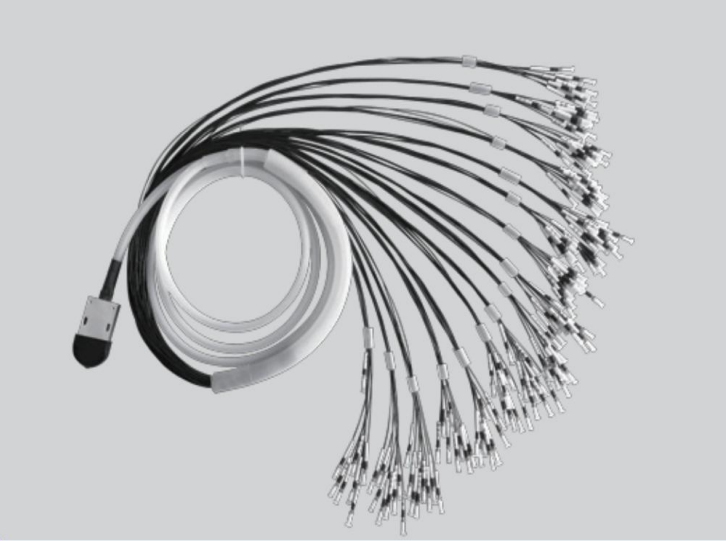


主要特性：

- **波长 830nm /980nm/808nm**
- **光纤芯径 50μm /60μm**
- **光纤数值孔径 0.14 NA**

应用：

- 印刷制版
- 科学研究

外形尺寸（mm）

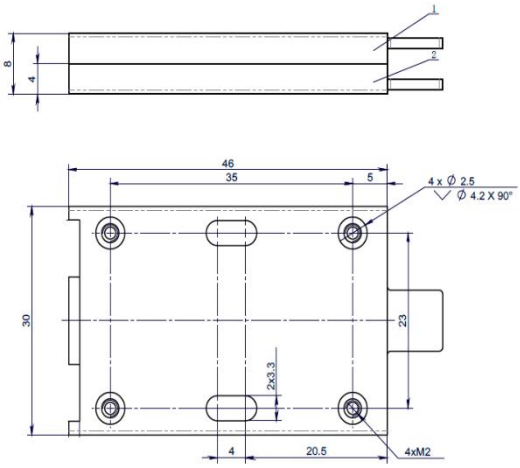



V 型槽光纤阵列

ACTP-16/32/48/64/96/128

典型产品技术指标	单位	ACTP-16/32/48/64/96/128
光纤中心间隔	μm	125
光纤位置的垂直精度	μm	±4
透射率	-	>90%
光纤路数	-	16/32/48/64/96/128
光纤芯径	μm	50/60
包层芯径	μm	125
涂覆层芯径	μm	250
光纤护套	μm	900
数值孔径	-	0.14/0.22
光纤长度(1)	m	1.0
光纤连接头	-	FC, ST, SMA-905

可定制光纤长度

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。26-10